



IMPAC®

IMPAC 3000

Impermeabilizante Acrílico Ecológico

Descripción:

IMPAC 3000 está formulado en base acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente. Posee las siguientes características; Alto poder reflejante, es 100% ecológico, alta elongación, resistente a los movimientos normales de la construcción, por lo que evita las filtraciones de humedad. .

Ventajas:

- **IMPAC 3000** es muy fácil de aplicar.
- **IMPAC 3000** posee una alta elongación que lo hace resistente a contracciones y expansiones.
- Alta resistencia a la contaminación con hongos.
- Cuenta con el exclusivo filtro solar UV-SHIELD que proporciona propiedades para conservar durante más tiempo la blancura y elasticidad del impermeabilizante.
- Es 100% ecológico.

Usos:

Se adhiere a los materiales de construcción más usuales, como concreto, lámina galvanizada, fibrocemento, ladrillos, madera, ductos, entre otros.

Puede aplicarse sobre cualquier tipo de construcción como: edificios institucionales y de vivienda, bodegas de almacenamiento, instalaciones industriales, comerciales y casas habitación.

RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o mayor a 45° C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto esta listo para usarse, no agregar agua. Respete el rendimiento.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO.


Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.



Color Blanco

Color Rojo Terracota

colores especiales, solo sobre pedido.

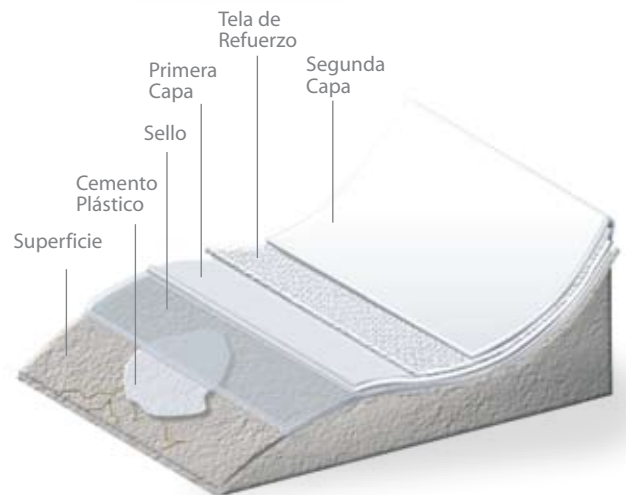

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Semi-espeso	
Densidad	1.29 ± 0.05 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	38,000 - 42,000 cps	ASTM D-2196
PH	9 - 10	ASTM E-70
Sólidos	50 ± 2%	ASTM D-1644
Elongación	> 200%	ASTM D-2370
Prueba fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento*	18 a 22 m ² /cubeta 19 L con Tela de Refuerzo Sencillo 14 a 16 m ² / cubeta 19L con Tela de Super Refuerzo	
Presentación	3.8 L, 19 L	
Color	Blanco Rojo Terracota	

*Dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie. A dos manos.