



IMPAC®

BS-100

Impermeabilizante Asfáltico Base Solvente Barrera de Vapor

Descripción:

Recubrimiento asfáltico, barrera de vapor, libre de asbesto. Formulado a base de asfaltos refinados, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes de rápida evaporación.

Usos:

- Como impermeabilizante en superficies verticales y horizontales de concreto, lámina, asbesto, cemento, madera, etc.
- Como recubrimiento impermeable en áreas de contacto con humedad como cimentaciones, muros de contención y jardineras.
- Como recubrimiento anticorrosivo en superficies metálicas.
- Como adhesivo y barrera de vapor aplicado en aislamiento térmico para instalaciones de refrigeración.

Ventajas:

- Tiene gran adherencia sobre cualquier superficie seca.
- Aún en alta temperatura no escurre.
- Ya seco como sistema impermeable, resiste al contacto continuo con el agua.
- Aún en clima frío mantiene su plasticidad.
- Es de fácil aplicación.

RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 4° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No diluya el producto. Lave la herramienta con agua después de usarla. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos y la piel enjuague con suficiente agua tanto como sea necesario. En caso de ingestión, acuda al servicio de emergencia médica o a su médico. Para mayor información, comunicarse al teléfono (81) 8122.9909.


NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.



Color Negro

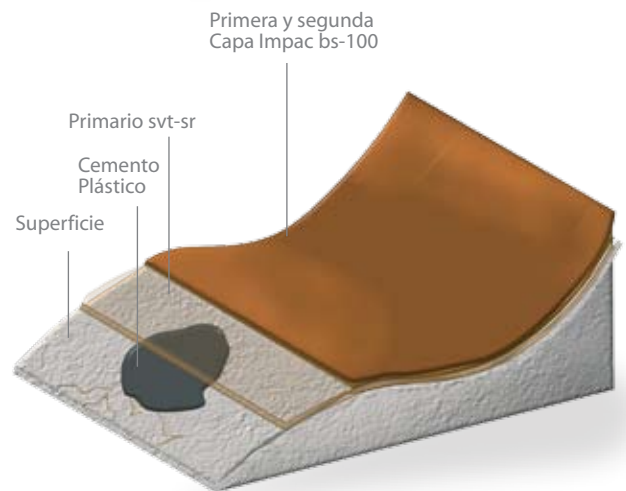

PRUEBA	VALOR	NORMA
Densidad	1.07 ± 0.01gr/cc	ASTM D-70
Olor	Característico a solvente	
Consistencia	Pastosa	
Sólidos	72 ± 2 %	ASTM D-244
Secado al tacto	1 hora	ASTM D-1640
Secado Total	24 horas	ASTM D-1640
Estabilidad al almacenamiento	9 meses en envase de fábrica	
Presentación	19 L y 200 L	
Color	Negro	