



# IMPAC®

## Emulsión Fibratada

Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Base Agua

### Descripción:


Impermeabilizante asfáltico base agua, libre de asbesto, de consistencia cremosa, tixotrópica, de aplicación en frío. Fácil de usar y secado rápido. Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas. No escurre a temperatura ambiente alta.

### Usos:

- Para impermeabilizar superficies planas, curvas o inclinadas.
- Protección de muros y cimentaciones.
- No debe usarse en superficies sometidas a presión de agua o inmersión.



Color Cafe

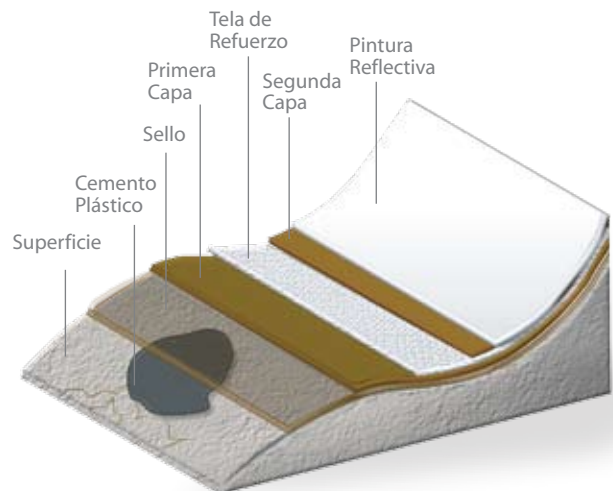

### RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 5° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

| PRUEBA          | VALOR               | NORMA       |
|-----------------|---------------------|-------------|
| Densidad        | 1,05 ± 0.05gr/cc    | ASTM D-70   |
| Penetración     | 320 ± 10 dmm        | ASTM D-5    |
| PH              | 6.5 a 7.8           | ASTM E-70   |
| Sólidos         | 44 ± 2%             | ASTM D-244  |
| Secado al tacto | 4 horas             | ASTM D-1640 |
| Secado Total    | 48 horas            | ASTM D-1640 |
| Almacenamiento  | 9 meses             | ASTM D-1849 |
| Presentación    | 3.8 L, 19 L y 200 L |             |
| Color           | Cafe Oscuro         |             |
| Toxicidad       | Solo por ingestion  |             |