



# IMPAC®

## Maximus

Pintura de acabados Asfálticos

### Descripción:

Pintura acrílica base agua para acabados de impermeabilizantes asfálticos. Disponible en color Blanco y Rojo Terracota


### Usos:

- Protege las impermeabilizaciones asfálticas de la radiación solar y otros agentes del medio ambiente, previniendo el daño prematuro por envejecimiento de los materiales



Color Blanco

Color Rojo Terracota

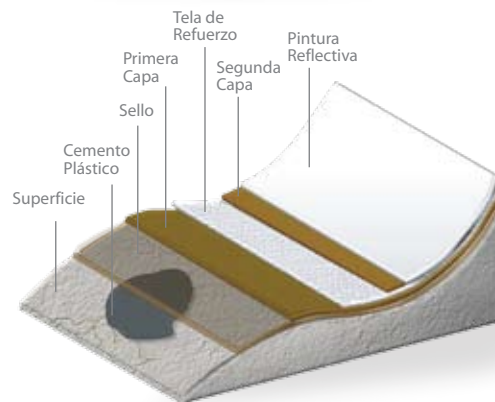

### RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o mayor a 45° C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. Este producto esta listo para usarse, no agregar agua. Respete el rendimiento. AGITE ANTES DE USARSE.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ALMACENAMIENTO.

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Toxicidad	Solo por ingestion	
Densidad	1,26 ± 0.01gr/cc	ASTM D-70
Olor	Caracteristico	
Absorcion de agua	5 %	ASTM D-570
Sólidos	49 ± 1	ASTM D-244
Secado al tacto	30 minutos	ASTM D-1640
Secado Total	24 horas	ASTM D-1640
Almacenamiento	6 meses	ASTM D-1849
Rendimiento	76 - 95 m2 / 19L	
Presentación	3.8 L, 19 L y 200 L	
Color	Blanco y Rojo Terracota	